MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱データプロジェクター
LVP-XL650

5000hrs
長寿命ランプ
（ランプ低モード時）

進化を遂げた、圧倒的明るさの高輝度モバイルモデル。

4200lm
高輝度

LVP-XL650
ポータブルXGAプロジェクター

希望小売価格627,900円（税抜価格598,000円）

sRGB　BrightEra™

BrightEra™パネル搭載で クラス最高輝度※4200lmを実現。

新開発のBrightEra™は、無機配向膜と垂直配向液晶を採用することで、大幅に耐光信頼性を改善。これまで小型パネルでは困難であった強力な光源の搭載が可能となり、4.7kgクラスで4200lmの高輝度化に成功。さらに無機パネルの採用により、長寿命化を実現しました。また、新駆動方式「倍速フィールド反転駆動」の採用により、従来起きていた画素ラインごとの電圧差による液晶配向乱れを抑制することで、さらなる画素の高開口率化を図り、世界最高水準の光利用効率を実現しています。※ 質量5kg以下（2006年11月現在）

1000lm

4200lm

イメージ写真です。

長寿命ランプ最大5000時間

光源ランプの温度制御の最適設計により、最大で5000時間※1光源ランプの使用が可能となりました。これにより消耗部品である光源ランプのランニングコストや交換の手間を大幅に低減します。※2

※1:ランプ低モード時。ランプ標準モード時は2000時間。※2:ランプ寿命はランプ輝度が半減するまでの平均時間であって、保証時間ではありません。使用可能時間は、使用環境・条件、及び清掃などのメンテナンスの実施有無によって大きく変動する場合があります。

＜ランプ交換回数※＞

※ランプ寿命は輝度が半減するまでの平均時間であって、保証時間ではありません。

ランプサイドチェンジ

本体の側面からランプを引き抜くことができますので、本体を裏返すことなく天吊りや棚置きの状態のまま、ランプ交換が可能です。

盗難防止ワイヤー取付金具

本体のフックに頑丈な鍵付きチェーンを通せます。他人が無断で持ち歩けなくなりますので、盗難防止に役立ちます。

※万一盗難に遭われた場合には、補償はいたしかねます。

掲載商品の価格には、配送・設置調整・据付工事に要する費用は含まれておりません。

ハロー！環境技術
エコ製品で止めよう温暖化　チーム・マイナス6%

人も地球も、気持ちよく。
ユニ&エコ
Universal design & Ecology

NEW

LVP-XL650

ポータブルXGAプロジェクター

sRGB

BrightEra™

希望小売価格627,900円（税抜価格598,000円）

カラーエンハンサー | PJLink対応 | 壁スクリーン | PinP機能 | 縦横台形歪み補正 | シネマモード | 3次元Y/C分離

sRGB | 拡大モード | パスワードロック機能 | ガンマモード | 静音モード | リモコンマウス | レーザーポインター付リモコン

背面端子図

豊富な端子群が多彩なプレゼンテーションを可能に。



1. S-Video端子 / Video端子
2. 映像入力端子（ミニD-sub 15ピン 2系統）
3. 映像出力端子
4. DVI-D入力（HDCP）
5. USB端子
6. シリアルRS-232C（D-sub 9ピン）
7. LAN端子(RJ-45)
8. 音声入力端子
9. 盗難防止ワイヤー取付金具
10. 音声出力端子
11. DC 出力5V 1.5A（最大）
12. 映像出力端子

外形寸法図

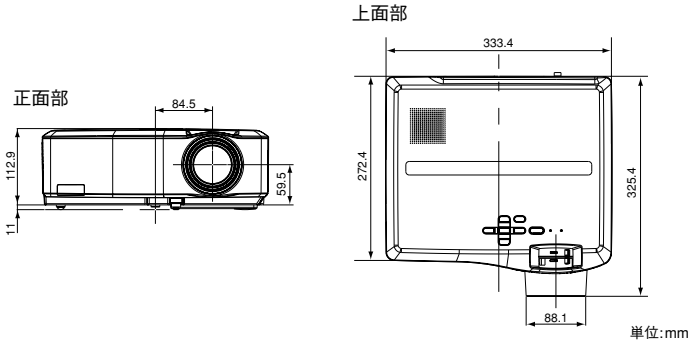

単位:mm

オプション品

交換用ランプ

VLT-XL650LP

希望小売価格

60,900円（税込）

天吊金具

BR-XL650

希望小売価格 71,400円（税込）

投写距離図

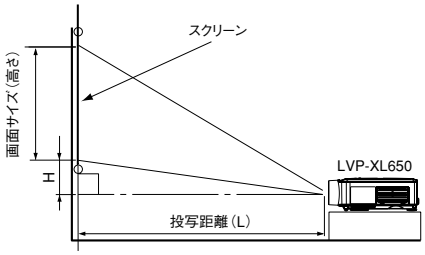

仕様表

表示方式			TFT透過形液晶×3枚
光学方式			ダイクロイックミラーによる色分離・プリズム合成方式
表示素子	サイズ		0.8形×3枚
	画素数		786,432画素（1024×768）×3枚、総画素数2,359,296
投写レンズ	ズーム		手動（1.2倍）
	フォーカス調整		手動
	焦点距離		f=24～29mm
	F値		F1.7～F1.9
光源※1			高圧水銀ランプ 261W
画面サイズ（投写距離）			最小40形～最大300形（投写距離 1.2～9.1m）
再現色数			1,677万色（フルカラー）
明るさ※2			4200lm
コントラスト比（全白／全黒）			600:1
音声出力			3Wモノラル
スピーカー			口径φ4.5cm、個数 1個
対応走査周波数	水平		15～100kHz
	垂直		50～120Hz
表示可能解像度※3	コンピューター信号入力時	最大入力解像度	UXGA 1600×1200ドット（圧縮表示）
		パネル表示解像度	XGA 1024×768ドット
	ビデオ信号入力時	表示可能信号	NTSC、4.43NTSC、PAL、SECAM、PAL-M/N/60
		NTSC水平解像度	600TV本（S端子入力時）
	コンポーネント信号入力時	表示可能信号	480i/p（525i/p）、576i/p（625i/p）、720p（750p 50/60Hz）、1080i（1125i 50/60Hz）
		パネル表示解像度	XGA 1024×768ドット
コンピューター入力	映像	ミニD-Sub15ピン（RGBまたはY/Cs/CaまたはY/Pb/Pr信号対応）	2系統
		DVI-D（HDCP）	1系統
	音声	φ3.5mmステレオミニジャック	2系統
コンピューター出力	映像	ミニD-Sub15ピン（RGBまたはY/Cs/CaまたはY/Pb/Pr信号対応）	1系統
		DC出力	5V 1.5A（最大）
	音声	φ3.5mmステレオミニジャック	1系統（ビデオ出力と共有）
ビデオ入力	映像	S端子	1系統
		RCA端子	1系統
	音声	RCA端子×2（L,R）	2系統
ビデオ出力	音声		1系統（コンピューター出力と共有）
制御入出力／その他	USB［コンピューター制御用］	USB4ピン（オス）Bタイプ端子	1系統（マウス用）
	シリアル（RS-232C準拠）［本体制御用］	D-sub9ピン	1系統
	LAN	RJ-45	1系統
使用温度			5～35℃
使用湿度			30～90%
電源			AC100V、50/60Hz
消費電力			3.9A 380W
外形寸法（幅×高さ×奥行:脚部除く）			333×113×272mm
質量			4.7kg
付属品			電源コード（1.8m）、変換アダプター、リモコン、単三乾電池（2本）、AVケーブル（1.8m、ビデオケーブルのみ）、RGB信号ケーブル（1.8m）、レンズキャップ、ソフトキャリングケース、取扱説明書、クイックスタートアップ、保証書、三菱DIAMOND VIEW CLUBご案内

※1:プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。※2:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※3:XGA、UXGAは米国IBM社の登録商標です。※本体の傾き角を前後方向に対して15°以内に設置してください。※プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。

投写距離表（スクリーンサイズが4:3の場合）

画面サイズ 形	幅	高さ	投写距離（L） 最短	最長	高さ（Hd）
	cm	cm	m	m	cm
40	81	61	1.2	1.4	6
60	122	91	1.8	2.2	9
80	163	122	2.4	2.9	12
100	203	152	3.0	3.6	15
150	305	229	4.5	5.5	23
200	406	305	6.0	7.3	31
250	508	381	7.5	9.1	38
300	610	457	9.1	—	46

※表示値は、実際とは数%誤差が生じることがあります。

「プロジェクター」のホームページ　**www.MitsubishiElectric.co.jp/projector/business**

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。

水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●液晶パネルは高精度技術で製造されていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯画素が発生することがありますのであらかじめご了承ください。●データプロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。●商品定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●画面はハメコミ合成です。●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますので、ご了承願います。●このカタログについてのお問い合わせは、下記へご相談ください。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機株式会社　映像情報営業部 プロジェクター営業課 TEL（03）3218-6107　〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビル
京都製作所 PJ営業課 TEL（075）958-3090　〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地

R70　PRINTED WITH SOY INK

お問合わせは下記へどうぞ

関東（神奈川除く）・北海道・東北・信越 …… 03-3218-6107
神奈川 …… 045-224-2620
東 海 …… 052-565-3353
北 陸 …… 076-233-5507
近畿・四国・中国 …… 06-6347-2491
九州・沖縄 …… 092-721-2145

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-188-6-B7586-A　京0611〈MDOC〉

2006年11月作成